


goeternit - druck- und abriebsfeste Wärmedämmplatten für Wände + Decken

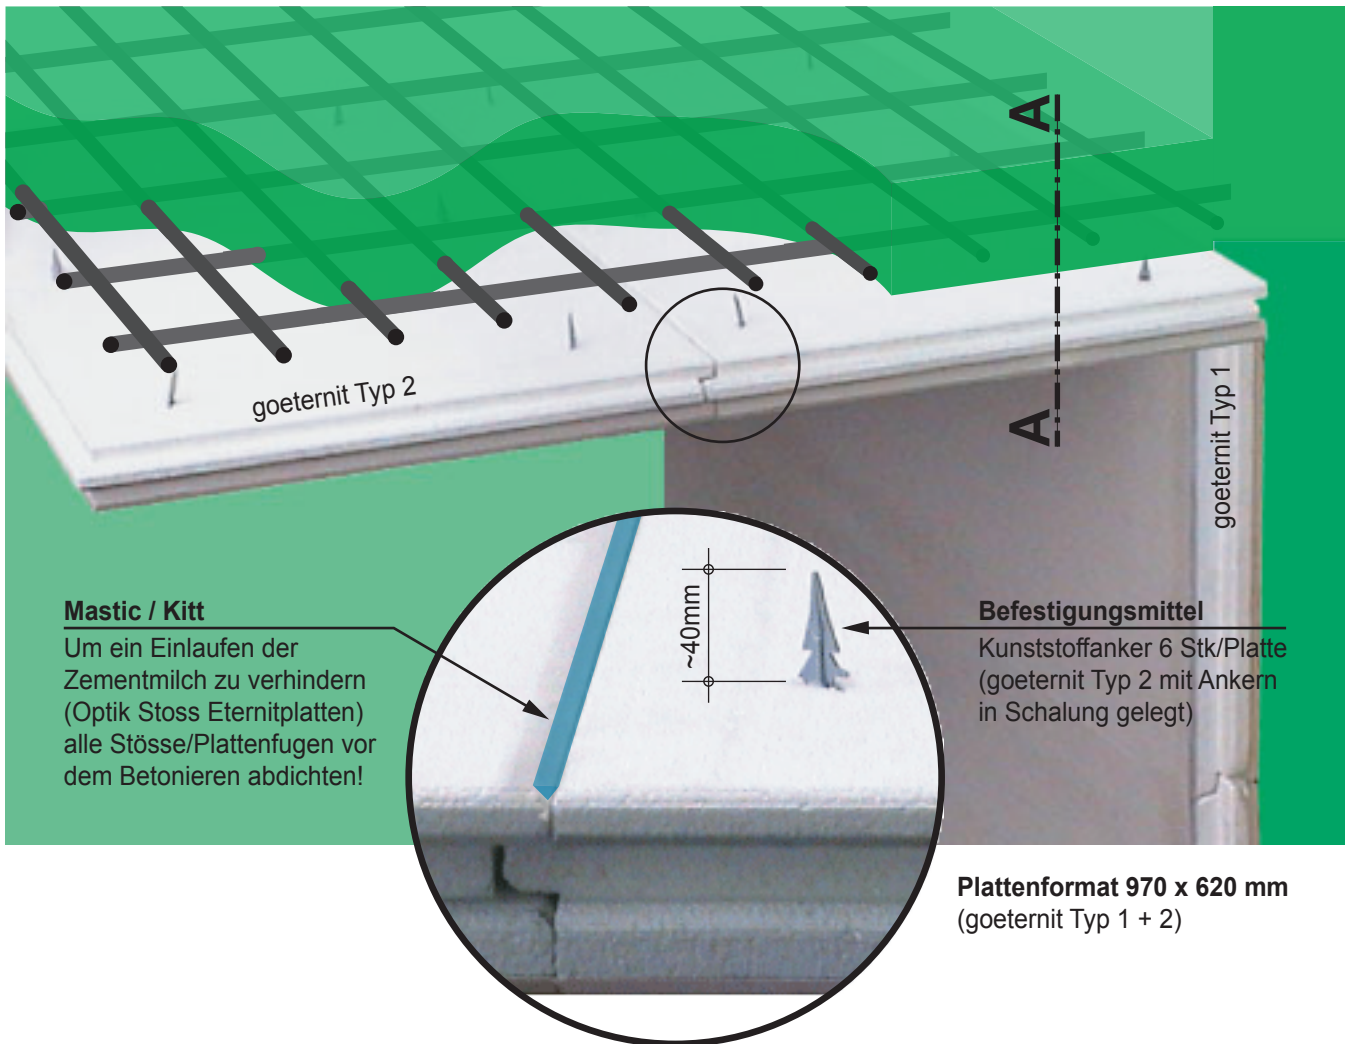

Mastic / Kitt

Um ein Einlaufen der Zementmilch zu verhindern (Optik Stoss Eternitplatten) alle Stösse/Plattenfugen vor dem Betonieren abdichten!

Befestigungsmittel

Kunststoffanker 6 Stk/Platte (goeternit Typ 2 mit Ankern in Schalung gelegt)

Plattenformat 970 x 620 mm (goeternit Typ 1 + 2)

goeternit - Besonderheiten

goeternit Typ 1: leicht zu verlegende PS-Hartschaumplatte mit aufkaschierter, druck- und abriebsfester, asbestfreier Eternitplatte. Geeignet für Wandmontage mit Klebern und/oder Dübeln, je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

goeternit Typ 2: analog zu Typ 1, jedoch mit 6 zusätzlichen Kunststoffankern für die Verankerung in Betondecken, wenn die Platten vorgängig satt gestossen in die Schalung gelegt werden. Um Zementmilchflecken zu verhindern, die Plattenfugen von oben her abdichten.

Anwendungsbeispiele: Garagen- und Kellerdecken, Wände von Waschküchen und Hobbyräumen, Vorratsräume mit abwaschbaren Decken und Wänden.

goeternit - Lieferprogramm und Wertetabelle

Dicke	Artikelnummer		m ² / Palett	Plattenformat [mm]	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D^{(1)}$ [W/mK]	U-Wert Schnitt A-A [W/m ² K]
	Typ 1	Typ 2				
60 mm	9006	9106	22.25	970 x 620	0.036	0.490
80 mm	9008	9108	16.24	970 x 620	0.036	0.385
100 mm	9010	9110	13.83	970 x 620	0.036	0.317
120 mm	9012	9112	11.43	970 x 620	0.036	0.270

¹⁾ Bestätigung der deklarierten Wärmeleitfähigkeit durch die Kommission SIA 279 (04) und SIA 2001 (06)



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Telefon 052 687 47 47
Telefax 052 680 17 25
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Téléphone 026 652 90 30
Téléfax 026 652 43 83
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

